


Terca telliste
valik

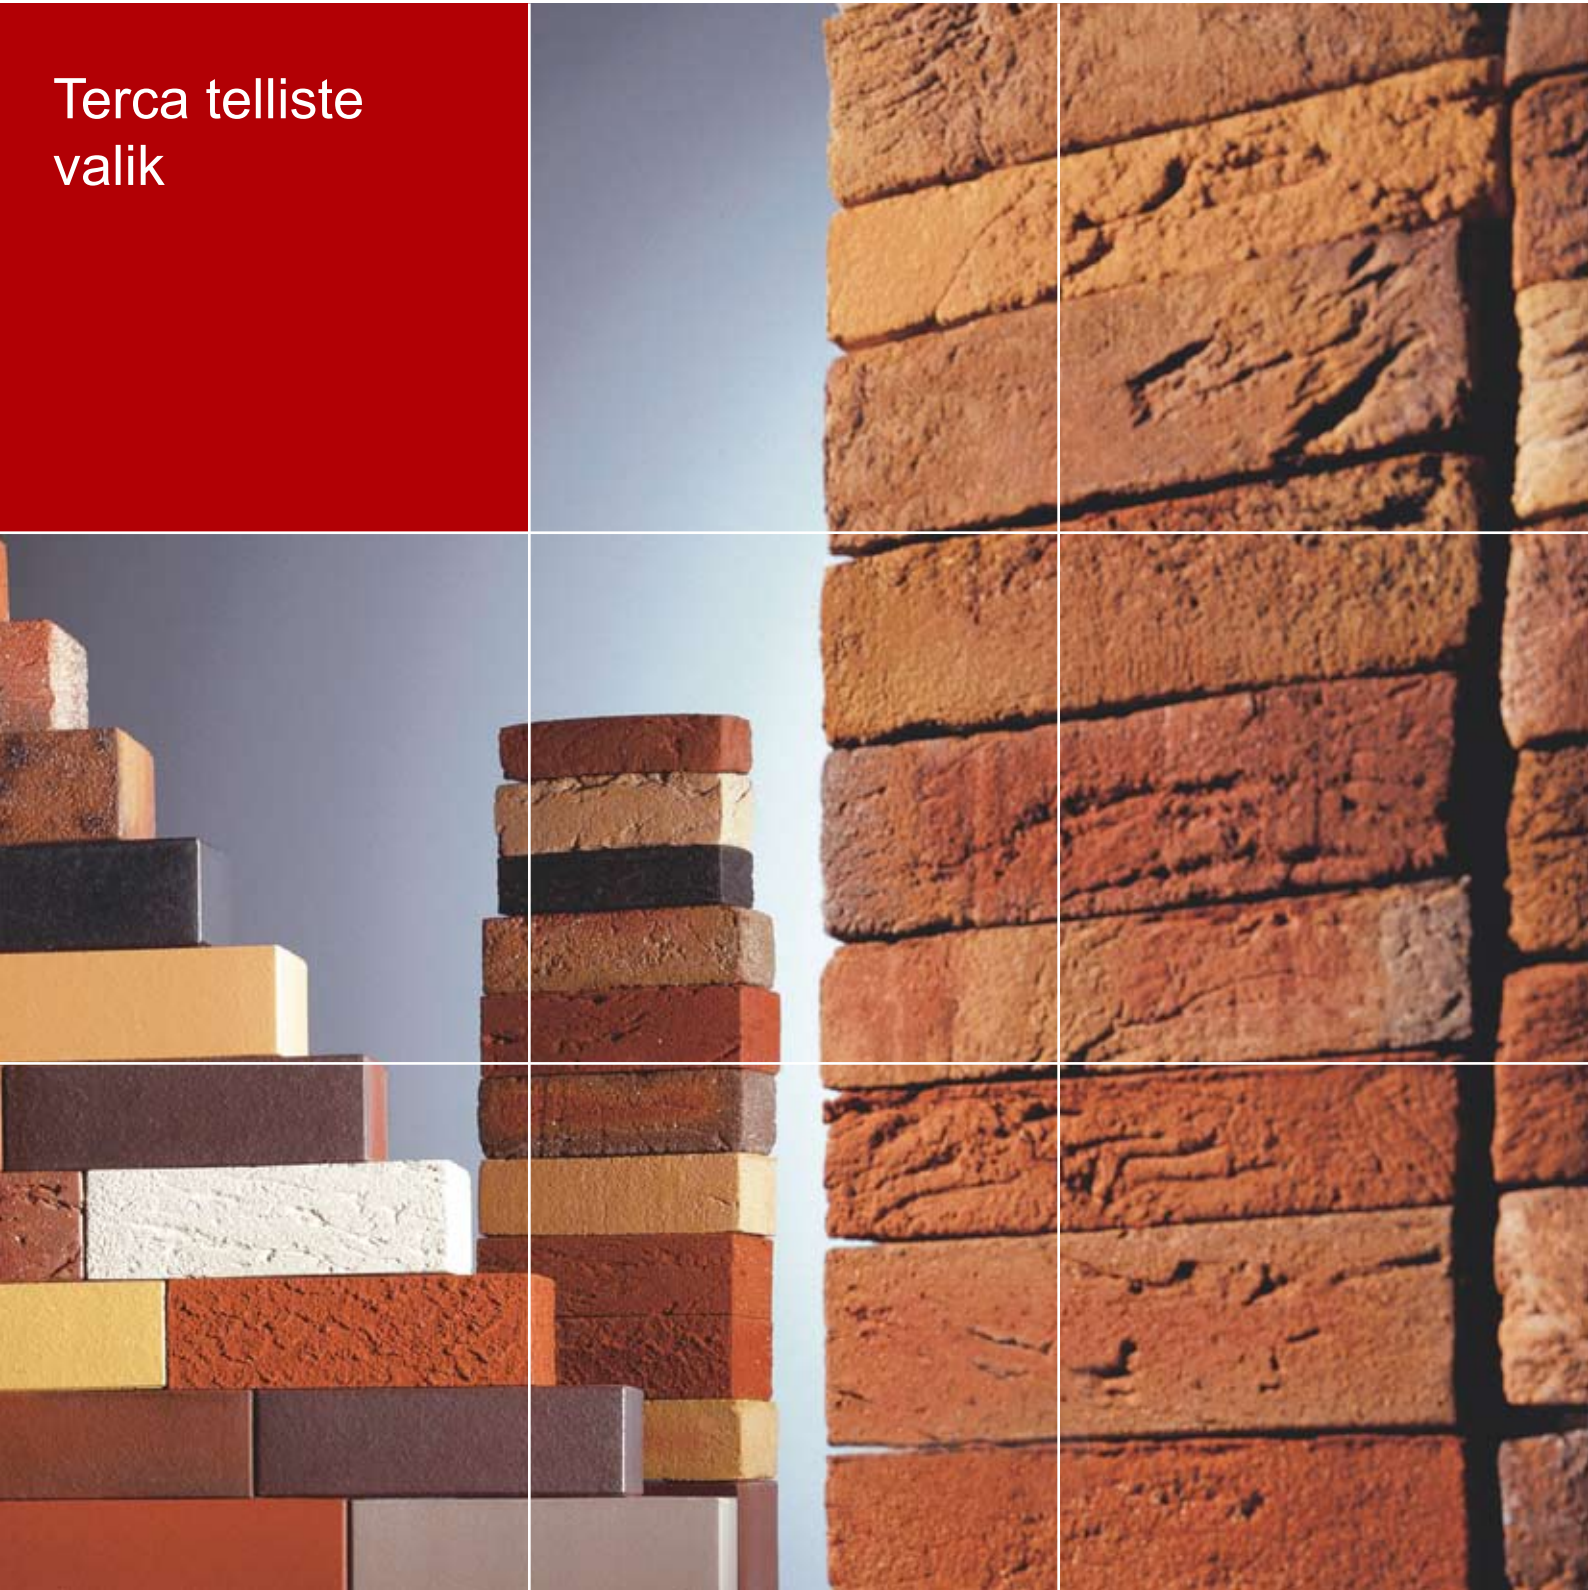



Terca kujundtelliuste valik

Tingtähistus	VAT 65 C	VAT 65 D	VAT 65 M	VAT 65 N	VAT 65 R	FAT 65 R
Mõõtmed, mm	250x120x65	250x120x65	250x120x65	250x120x65	250x120x65	250x85x65
Punane sile	●	●	●	●	●	●
Punane harjatud					●	●
Punane Riff						●
Red.punane sile						●
Terra sile						●
Terra harjatud			●	●	●	●
Terra Riff						●
Safari sile						●
Safari harjatud						●
Safari Riff						●
Kuura sile					●	●
Kuura harjatud					●	●
Nero sile						●
Nero harjatud						●
Nero Riff						●

Tingtähistus	VTT 65 C	VTT 65 D	VTT 65 M	VTT 65 N	VTT 65 R	FTT 65 R
Mõõtmed, mm	250x120x65	250x120x65	250x120x65	250x120x65	250x120x65	250x85x65
Punane sile	●	●	●	●	●	●
Punane harjatud				●	●	
Punane antiik				●	●	
Punane Riff					●	●

- laokaup
- tellimustoode

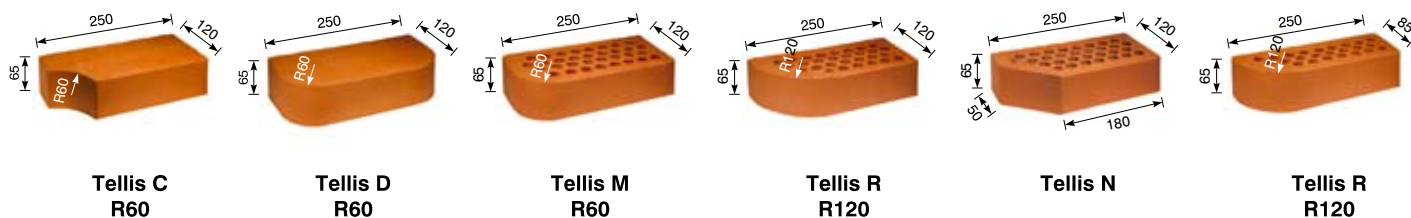

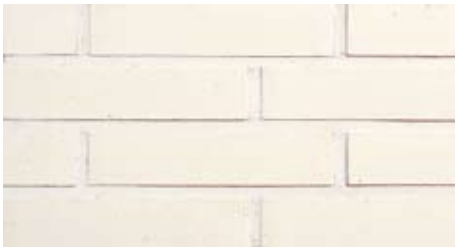

Nimetus	Tuohi	
Värvus	valge	
Pind	sile	
Tingtähistus	MRT 60	MRT 85
Möötmmed, mm	285x85x60	285x85x85
Segu	Nattas 150	



Nimetus	Tuohi	
Värvus	valge	
Pind	kare	
Tingtähistus	MRT 60	MRT 85
Möötmmed, mm	285x85x60	285x85x85
Segu	Nattas 150	



Nimetus	Tuohi	
Värvus	valge	
Pind	antiik-murtud	
Tingtähistus	MRT 85	
Möötmmed, mm	285x85x85	
Segu	Nattas 150	



Nimetus	Kuura	
Värvus	kreemjas	
Pind	sile	
Tingtähistus	FAT	VAT
Möötmmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Nattas 150	



Nimetus	Kuura	
Värvus	kreemjas	
Pind	harjatud	
Tingtähistus	FAT	VAT
Möötmmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Nattas 150	



Nimetus	Kuura	
Värvus	kreemjas	
Pind	Riff	
Tingtähistus	FAT	
Möötmmed, mm	250x85x65	
Segu	Nattas 150	



Nimetus	Kuura	
Värvus	kreemjas	
Pind	kare	
Tingtähistus	FAT	
Möötmmed, mm	250x85x65	
Segu	Nattas 150	



Nimetus	Safari	
Värvus	kollakas	
Pind	sile	
Tingtähistus	FAT	
Möötmmed, mm	250x85x65	
Segu	Menes 157	



Nimetus	Safari	
Värvus	kollakas	
Pind	harjatud	
Tingtähistus	FAT	
Möötmmed, mm	250x85x65	
Segu	Menes 157	



Nimetus	Safari	
Värvus	kollakas	
Pind	Riff	
Tingtähistus	FAT	
Möötmmed, mm	250x85x65	
Segu	Kilpis 154	



Nimetus	Branco Forum	
Värvus	elevandiluu	
Pind	käsivormitud	
Tingtähistus	KVT	
Möötmmed, mm	215x102x65	



Nimetus	Hilla	
Värvus	beež	
Pind	kare	
Tingtähistus	FAT	
Möötmmed, mm	250x85x65	
Segu	Maares 153	



Nimetus	Bronsgroen
Värvus	sinihallitusjuust
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Möötmmed, mm	215x102x65



Nimetus	Strobloem
Värvus	kollakasroosa
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Möötmmed, mm	215x102x65



Nimetus	Acacia
Värvus	roosakas
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Möötmmed, mm	215x102x65



Nimetus	Aamurusko
Värvus	kollakaspunane
Pind	kare
Tingtähistus	FAT
Möötmmed, mm	250x85x65
Segu	Menes 157



Nimetus	Orchidee
Värvus	hallikasroosa
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Möötmmed, mm	215x102x65



Nimetus	Orchidee Rose
Värvus	kollakasroosa
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Möötmmed, mm	215x102x65



Nimetus	Punane	
Värvus	Aseri punane	
Pind	sile	
Tingtähistus	FAT / FTT	VAT / VTT
Möötmmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Nattas 150	



Nimetus	Punane	
Värvus	Aseri punane	
Pind	Riff	
Tingtähistus	FAT / FTT	VAT / VTT
Möötmmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Menes 157	



Nimetus	Punane	
Värvus	Aseri punane	
Pind	antiik-klombitud	
Tingtähistus	FAT	VAT / VTT
Möötmmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Maares 153	



Nimetus	Punane
Värvus	Aseri punane
Pind	klombitud
Tingtähistus	VAT / VTT
Möötmmed, mm	250x120x65
Segu	Pallas 159



Nimetus	Punane	
Värvus	Aseri punane	
Pind	harjatud	
Tingtähistus	FAT	VAT / VTT
Möötmmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Ropis 149	



Nimetus	Punane
Värvus	Aseri punane
Pind	liivatatud
Tingtähistus	FAT
Möötmmed, mm	250x85x65
Segu	Nattas 150



Nimetus	St. John's
Värvus	Aseri punane
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Mõõtmed, mm	215x103x65
Segu	Nattas 150



Nimetus	St. David's
Värvus	liivakarva
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Mõõtmed, mm	215x103x65
Segu	Nattas 150



Nimetus	St. George's
Värvus	beežikaspruun
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Mõõtmed, mm	215x103x65
Segu	Nattas 150



Nimetus	St. Paul's
Värvus	nõekarva
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Mõõtmed, mm	215x103x65
Segu	Nattas 150



Nimetus	Kastanjebruin
Värvus	kastan
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Mõõtmed, mm	215x102x65



Nimetus	Beerse Barok
Värvus	pruun
Pind	käsivormitud
Tingtähistus	KVT
Mõõtmed, mm	215x102x65



Nimetus	Punakaskirju
Värvus	punase-mustakirju
Pind	harjatud
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Segu	Mutus 152



Nimetus	Ferro
Värvus	punase-mustakirju
Pind	harjatud
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Segu	Ropis 149



Nimetus	Red.punane	
Värvus	punase-pruunikirju	
Pind	sile	
Tingtähistus	FAT	VAT / VTT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Mutus 152	



Nimetus	Red.punane	
Värvus	punase-pruunikirju	
Pind	harjatud	
Tingtähistus	FAT	VAT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Mutus 152	



Nimetus	Red.punane
Värvus	pruunikirju
Pind	liivatatud
Tingtähistus	FAT
Mõõtmed, mm	250x85x65
Segu	Mutus 152



Nimetus	Terra	
Värvus	pruun	
Pind	sile	
Tingtähistus	FAT	VAT / VTT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Menes 157	



Nimetus	Terra	
Värvus	pruun	
Pind	harjatud	
Tingtähistus	FAT / FTT	VAT / VTT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Ropis 149	



Nimetus	Terra	
Värvus	pruun	
Pind	Riff	
Tingtähistus	FAT	VAT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Maares 153	



Nimetus	Terra	
Värvus	pruun	
Pind	klombitud	
Tingtähistus	VAT	
Mõõtmed, mm	250x120x65	
Segu	Mutus 152	



Nimetus	Terra	
Värvus	pruun	
Pind	antiik-klombitud	
Tingtähistus	FAT	VAT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Ropis 149	



Nimetus	Mokka	
Värvus	tumepruun	
Pind	harjatud	
Tingtähistus	FAT	VAT
Mõõtmed, mm	250x85x65	250x120x65
Segu	Ropis 149	



Nimetus	Terra-kirju	
Värvus	musta-pruunikirju	
Pind	sile	
Tingtähistus	FAT	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Segu	Mutus 152	



Nimetus	Terra-kirju	
Värvus	musta-pruunikirju	
Pind	Riff	
Tingtähistus	FAT	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Segu	Mutus 152	



Nimetus	Terra-kirju	
Värvus	musta-pruunikirju	
Pind	harjatud	
Tingtähistus	FAT	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Segu	Mutus 152	



Nimetus	Nero	
Värvus	grafiit	
Pind	sile	
Tingtähistus	FAT	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Segu	Mutus 152	



Nimetus	Nero	
Värvus	grafiit	
Pind	harjatud	
Tingtähistus	FAT	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Segu	Mutus 152	



Nimetus	Nero	
Värvus	grafiit	
Pind	Riff	
Tingtähistus	FAT	
Mõõtmed, mm	250x85x65	
Segu	Mutus 152	

Telliste kasutamise meelespea

Üldist

1. Müüritava ehitisosa alus peab olema piisavalt tugev, stabiilne ja tasane ning isoleeritud nii, et niiskus ei leviks müüritud tarindisse.
2. Enne müüritööde algust ja ladumise ajal tuleb kaitsta kõiki ehitiseosi, mida müüritööde ajal võidakse kahjustada, sealhulgas ka valmis müüritist.
3. Töö katkestamisel tuleb poolelioleva müüri pealispinda kaitsta vihma ja muu ohustava niiskuse eest. Kuiva ja kuuma ilmaga tuleb takistada müüri liiga kiiret kuivamist.
4. Vastlaotud müüritist tuleb kaitsta ohtlike mõjude eest, nagu tuulest ja tellingutest tekkiv horisontaalkoormus, sademed, sulavesi, külmumine jne.
5. Müüritud tarindit ei tohi lasta külmuda nii, et see sulamisel vajuks, kalduks, praguneks või kahjustuks muul viisil.

Telliste valik ja sobitamine

6. Välismüüri tuleb laduda külmakindlatest tellistest, mille nimilaius peab olema vähemalt 85 mm. Tuulele ja sademetele eriti avatud seintes soovitatakse kasutada vähemalt 120 mm laiusi telliseid.
7. Enne ladumise algust tuleb sobitada esimene telliserida ilma seguta, alles seejärel laduda seguga.
8. Käsi vormitud tellistel paigaldatakse lohuga tahk ülespoole.
9. Müüri ladumisel kasutatakse korraga 3-4-lt erinevalt aluselt võetud telliseid, et toonide erinevus hajuks.
10. Nurgad tuleb müürida lõikamata tellistest ja ava-külgedes vältida väikeste tükide müürimist otsa-pinda.

Nõuanded müürimisel

11. Telliseid ei tohi pärast nakkumist enam liigutada.
12. Müüri ajutised katkestused tuleb püüda teha astmelised.
13. Mõrdipritsmes tuleb eemaldada müüri pinnalt enne mõrdi tardumist.
14. Vuugi soovitatav paksus on 12-14 mm.
15. Välismüüri ja soojustuse vahele jäetakse 30-40 mm õhuvähe.
16. Välismüüri alumise ja ülemise telliserida iga 3.-4. püstvuuk jäetakse ventileerumiseks ilma seguta.

Lisamaterjalid

17. Välismüür seotakse kandva tarindiga korrosioonivabade ankrutega, Ø4 mm, 4 tk/m².
18. Välismüüri rõhtvuugid tuleb armeerida korrosioonikindla (-kattega) armatuuriga pärast esimest telliserida ja enne viimast; müüritise avade all ja peal.


Oluline järgida

19. Tarad ja hoonevälised piirded laotakse külmakindlatest tellistest täisvuugiga ja vuugitakse töö käigus. Taramüüritis isoleeritakse vundamendist niiskustõkkega. Tara pealispind kaitstakse ilmastiku mõjude eest.
20. Tellismüüri ei tohi katta millegagi, mis takistab niiskuse eraldumist müürist.
21. Vajadusel võib järelvuukimist kasutada ainult sisetöödel. Välismüüri ladumisel tuleb järelvuukimist vältida.
22. Täistellised vajavad kaitset märgumise eest nii ladustamisel kui kasutamisel.

Müürisegudest

23. Garanteeritud värvitooni ning ühtlase vuugi saavutamiseks tuleb kasutada kvaliteetseid värvilisi müürisegusid (nt Vetonit).
24. Müürisegu tuleb kogu fassaadi ladumise vältel segada ühesuguse veesisaldusega (pakendil märgitud). Veekoguse muutumisel võib segu toon erinevatel seguvalmistamise kordadel tunduvalt erineda.
25. Minimaalne temperatuur fassaaditelliste ladumisel on +5°C. Värvilistesse müürisegudesse ei või lisada külmumisvastaseid lisandeid.
26. Müürisegud tuleb ehitusobjektile ladustada alustele (mitte maapinnale) ning kaitsta sademete eest.



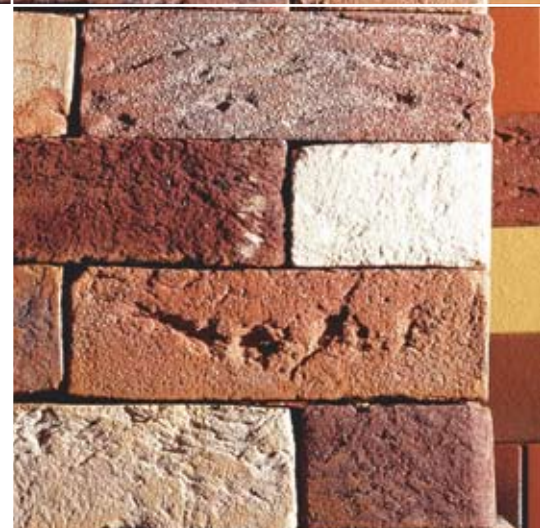

Wienerberger AS

Kordoni 1
Aseri 43401
Eesti

Tel +372 334 2130
Faks +372 334 2131
aseri@wienerberger.com
www.wienerberger.ee

Näidistesaal ja tehniline tugi:

Peterburi tee 75
Tallinn 11415
Eesti

Tel +372 620 9530
Faks+372 620 9527
tallinn@wienerberger.com
www.wienerberger.ee